


Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl

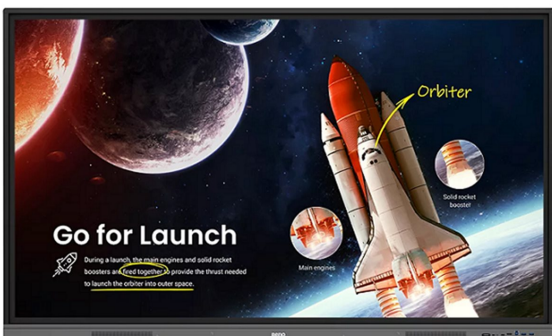

Nazwa **Monitor Dotykowy BenQ RE9803**

Cena **0,00 zł**

Producent **BenQ**

OPIS PRODUKTU

Panel

Rozmiar ekranu

98"

Typ panelu

IPS

Współczynnik proporcji

16:9

Jasność (typowa)

400 nitów

Współczynnik kontrastu (typowy)

1200:1

Współczynnik kontrastu dynamicznego

30,000:1

Color depth

10-bit

Response time

8 ms

Color gamut

72% NTSC

Działanie

18 / 7 (godz./dni)

Orientacja

Landscape

Light life (typical)

50,000 hrs

Szkło

Hardness

9H tempered

Powłoka zapobiegająca odbłaskom

Yes

Ekran dotykowy

Technologia dotykowa

Dotyk na podczerwień

Punkty dotyku

up to 40

Porty dotykowe USB

< 10 ms

System

CPU

A55 × 4

Procesor graficzny

G52 MP2

Pamięć | Pamięć masowa

4GB | 32GB

System operacyjny

Android 11.0

Połączenia

Wejście | wyjście HDMI

3 × HDMI 2.0 | 1 × HDMI 2.0

Wejście | wyjście VGA

1 | 0

3.5 mm Line in (1)

PC Audio × 1

3.5 mm Line out

Earphone × 1

Wejście/wyjście SPDIF

0 | 1 (optical)

USB-A

4 × 3.0 + 2 × 2.0

USB-B (for touch)

1 × 3.0 + 1 × 2.0

USB-C

1 × 3.1

Komputer typu Slot-in (OPS)

1

Ethernet LAN

10 / 100 / 1000 Mbps (Android), 10 / 100 / 1000 Mbps (OPS) × 2

Wbudowane urządzenia peryferyjne

System głośników

2 × 16 W

Zasilanie

Zasilanie

AC 100-240V 50/60Hz

Maksymalny pobór mocy (W)

542.5 W

Standby power consumption

Typical power consumption

135.1 W

Środowisko

Temperatura robocza

0~40 (°C)

Temperatura składowania

-20~60 (°C)

Storage humidity

10% ~ 90% RH Non-Condensing

Operating humidity

10% ~ 90% RH non-condensing

Oprogramowanie

Whiteboarding

EZWrite 6.0

Bezprzewodowe udostępnianie ekranu

InstaShare 2

Zarządzanie kontem

AMS

Zarządzanie urządzeniem

DMS

Narzędzie przestawne

Floating Tool

System transmisji

X-Sign Broadcast

Akcesoria

Cables

1 × VGA (3 m | 9.8 ft), 1 × HDMI (3 m | 9.8 ft), 1 × USB-B for touch (3 m | 9.8 ft), 1 × USB-C (1.5 m | 4.9 ft)

Uchwyt ścienny (w pakiecie)

1

Rysik

2

Pilot zdalnego sterowania

1

Przewód PWR (zależnie od regionu)

BQP × 6 (EU/US/AU/TW/JP/UK) ; BQE&BQA × 3 (EU/UK/US) ; BQC × 1 (CN)