


Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl

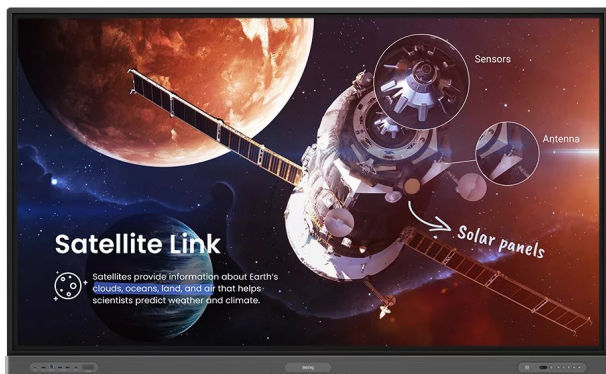

Nazwa **Monitor Dotykowy BenQ RP7503
(9H.F83TK.DE1)**

Cena **0,00 zł**

Producent **BenQ**

OPIS PRODUKTU

Panel

Rozmiar ekranu

75"

Typ panelu

IPS

Aktywny obszar (szer. x wys.)

1649.7 × 927.9 mm

Współczynnik proporcji

16:9

Jasność (typowa)

450 nitów

Współczynnik kontrastu (typowy)

1200:1

Współczynnik kontrastu dynamicznego

30,000:1

Color depth

10-bit

Response time

8 ms

Color gamut

72% NTSC

Działanie

18 / 7 (godz./dni)

Orientacja

Landscape

Light life (typical)

50,000 hrs

Szkło

Hardness
9H tempered
Powłoka antybakteryjna
Srebro nanojonowe
Powłoka zapobiegająca odbłaskom
Yes
Ekran dotykowy
Technologia dotykowa
Dotyk na podczerveń
Punkty dotyku
up to 40
Porty dotykowe USB
< 10 ms
System
CPU
A73 × 4 + A53 × 4
Procesor graficzny
G52 MP8
Pamięć | Pamięć masowa
8GB | 64GB
System operacyjny
Android 11.0
Połączenia
Wejście | wyjście HDMI
3 × HDMI 2.0 | 1 × HDMI 2.0
Wejście | wyjście DisplayPort
1 × 1.2a | No
Wejście | wyjście VGA
1 | 0
3.5 mm Line in (1)
Mic × 1
3.5 mm Line in (2)
PC Audio × 1
3.5 mm Line out
Earphone × 1
Wejście/wyjście SPDIF
0 | 1 (optical)
USB-A
2 × 2.0 + 5 × 3.2 Gen1
USB-B (for touch)
3 × 3.0
USB-C
1 × 3.0 + 1 × 3.0 (PD 65 W)
Komputer typu Slot-in (OPS)
1
Ethernet LAN
10 / 100 / 1000 Mbps (Android), 10 / 100 / 1000 Mbps (OPS) × 2
Wbudowane urządzenia peryferyjne
Mikrofon
8
System głośników
2 × 16 W
Subwoofer
1 × 16 W
Particle sensor

PM2.5
Temperature sensor
1
Humidity sensor
1
Air sensor
TVOC
Motion sensor
1
Czytnik/Programator NFC
Yes
Wi-Fi
Built-in
Air Ionizer
1
Zasilanie
Zasilanie
AC 100-240V 50/60Hz
Maksymalny pobór mocy (W)
461.4 W
Standby power consumption
Typical power consumption
90.1 W
Dane techniczne
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
1717.1 × 1065.3 × 121.7 mm(676.02 × 419.4 × 47.9 inch)
Shipping dimensions (W x H x D)
1900 × 1160 × 225 mm (74.8 × 45.7 × 8.9 inch)
Waga (produkt | z opakowaniem)
55.5 kg | 70 kg (122.4 lbs | 154.3 lbs)
Uchwyt ścienny
VESA 800 × 400 mm (4 × M8 × 25L)
Taca na pióro
1
Środowisko
Temperatura robocza
0~40 (°C)
Temperatura składowania
-10~60 (°C)
Storage humidity
10% ~ 60% RH Non-Condensing
Operating humidity
20% ~ 80% RH non-condensing
Oprogramowanie
Whiteboarding
EZWrite 6.0
Bezprzewodowe udostępnianie ekranu
InstaShare 2
Zarządzanie kontem
AMS
Zarządzanie urządzeniem
DMS
Narzędzie przestawne
Floating Tool
System transmisji

X-Sign Broadcast

Akcesoria

Cables

1 × VGA (3 m | 9.8 ft), 1 × HDMI (3 m | 9.8 ft), 1 × USB-B for touch (3 m | 9.8 ft), 1 × USB-C (1.5 m | 4.9 ft)

Uchwyt ścienny (w pakiecie)

1

Rysik

2

Pilot zdalnego sterowania

1

Przewód PWR (zależnie od regionu)

BQP: × 7 (3 m | 9.8 ft) (EU/US/AU/TW/JP/UK/IN) ; BQE&BQA x 3 (EU/UK/US) ; BQin × 1 (IN); BQtw × 1; BQC x 1 (CN)