


## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl

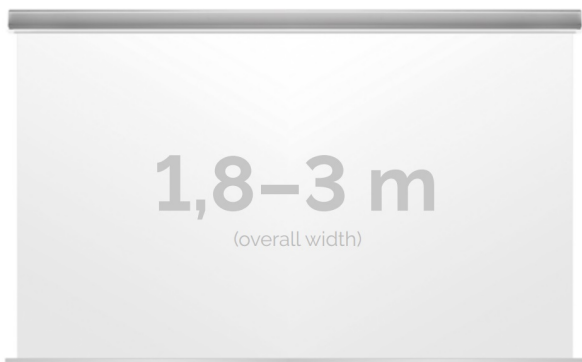

|           |  |
|-----------|--|
| Nazwa     | <b>Ekran Elektryczny Do Zabudowy Kauber<br/>InCeiling 240 240x150 cm 111" 16:10 White<br/>Ice IN.161.240</b> |
| Cena      | <b>4 790,00 zł</b>   |
| Producent | <b>Kauber</b>  |

## OPIS PRODUKTU

### OPIS PRODUKTU:

KAUBER InCeiling to najwyższej klasy elektryczne ekrany projekcyjne. Przeznaczone do zabudowy w sufitach podwieszanych. Praktycznie zaprojektowana, aluminiowa obudowa posiada wiele ułatwień montażowych. W wersji Tensioned wyposażone są dodatkowo w specjalny system napinaczy, by uzyskać płaską powierzchnię projekcyjną. Seria stworzona z myślą o zabudowach sufitowych zarówno w salach konferencyjnych jak i kinach domowych.

### NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

Ekran z napędem elektrycznym umożliwiającym jego rozwijanie/zwijanie (opcja 60 miesięcznej gwarancji na silnik ekranu)Wymiary powierzchni aktywnej na zamówienieWał nawojowy z wmontowanym cichym napędem rurowymAluminiowa, anodowana obudowa (w standardzie biały kolor)Montaż w suficie podwieszanym (całkowite ukrycie ekranu gdy jest on zwinięty, widać tylko maskownicę)Przełącznik ścienny natynkowy marki Somfy (w standardzie)

### OPCJE PERSONALIZACJI:

Format i wymiary ekranuKolor obudowy (dowolnie wybrany z palety kolorów RAL, malowana proszkowo)Możliwość wyboru innych powierzchni projekcyjnychMożliwość wbudowania w silnik ekranu systemu sterowania radiowego z pilotemNiestandardowe opcje sterowania za pomocą podczerwieni / triggera 12v / triggera 230vMożliwość zamontowania ultracichego napędu rurowego

### DANE TECHNICZNE:

Format:

1:14:316:916:10dowolny

Dostępne powierzchnie:

Clear Vision: gain 1.0Gray Pro: gain 0.8Astral: projekcja obustronna: gain 2.8White Ice: gain 1.2

Kolor obudowy:

biały

Dostępne sterowanie:

wbudowane radiowenaścienne (standard)zewewnętrzne radiowetrigger 12Vtrigger 230Vodbiornik IR/RS

## CECHY PRODUKTU

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Model/Seria   | <b>InCeiling</b>                |
| Wielkość Obszaru Roboczego (cm)                               | <b>240x150</b>                  |
| Szerokość Obszaru Roboczego (cm)                              | <b>240</b>                      |
| Wysokość Obszaru Roboczego (cm)                               | <b>150</b>                      |
| Format Obszaru Roboczego                                      | <b>16:10</b>                    |
| Przekątna (cale)  | <b>111</b>                      |
| Rodzaj Płótna   | <b>White Ice</b>                |
| Czarna Ramka  | <b>Opcja</b>                    |
| Czarny Górny Pas  | <b>Opcja</b>                    |
| Długość Kasety (cm)   | <b>254.8</b>                    |
| Minimalna Wysokość Zabudowy Liczona Z Grubością Płyty GK (cm) | <b>12.1</b>                     |
| System Napinaczy Płótna                                       | <b>Opcja</b>                    |
| Strona Zasilania (Z Perspektywy Widza)                        | <b>Dowolna</b>                  |
| Sterowanie Ekranem  | <b>Pilot Przewodowy Ścienny</b> |
| Wysuw Płótna Z Kasety   | <b>Przedni Lub Tylny</b>        |