


Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl

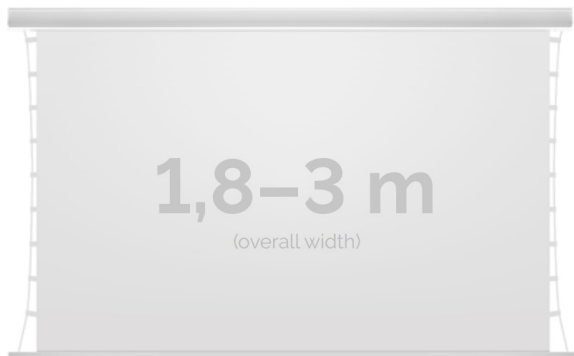

Nazwa

**Ekran Elektryczny Do Zabudowy Z
Napinaczami Kauber InCeiling Tensioned
Edge Free EF 280 280x158 cm 16:9 127"
Clear Vision INTEF.280**

Cena

7 070,00 zł

Producent

Kauber

OPIS PRODUKTU

OPIS PRODUKTU:

KAUBER InCeiling to najwyższej klasy elektryczne ekrany projekcyjne. Przeznaczone do zabudowy w sufitach podwieszanych. Praktycznie zaprojektowana, aluminiowa obudowa posiada wiele ułatwień montażowych. W wersji Tensioned wyposażone są dodatkowo w specjalny system napinaczy, by uzyskać płaską powierzchnię projekcyjną. Seria stworzona z myślą o zabudowach sufitowych zarówno w salach konferencyjnych jak i kinach domowych.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

Ekran z napędem elektrycznym umożliwiającym jego rozwijanie/zwijanie (opcja 60 miesięcznej gwarancji na silnik ekranu) Wymiary powierzchni aktywnej na zamówienie Wał nawojowy z wmontowanym cichym napędem rurowym Aluminiowa, anodowana obudowa (w standardzie biały kolor) System napinaczy zapewniający gładką i płaską powierzchnię ekranu Montaż w suficie podwieszanym (całkowite ukrycie ekranu gdy jest on zwinięty, widać tylko maskownicę) Przełącznik ścienny natynkowy marki Somfy (w standardzie)

OPCJE PERSONALIZACJI:

- Format i wymiary ekranu
- Kolor obudowy (dowolnie wybrany z palety kolorów RAL, malowana proszkowo)
- Możliwość zastosowania akustycznej powierzchni perforowanej
- Możliwość wbudowania w silnik ekranu systemu sterowania radiowego z pilotem
- Niestandardowe opcje sterowania za pomocą podczerwieni / triggera 12v / triggera 230v
- Możliwość zamontowania ultracichego napędu rurowego

DANE TECHNICZNE:

Format:

1:14:316:916:10 dowolny

Dostępne powierzchnie:

Clear Vision: gain 1.0 CLV Pro 8K: gain 1.2 Gray Pro: gain 0.8 MPER (perforowana): gain 1.2 ALR F3DD: gain 1.0

Kolor obudowy:

biały
Dostępne sterowanie:
wbudowane radiowenaścienne (standard)zewętrzne radiowetrigger 12Vtrigger 230Vodbiornik IR/RS

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	InCeiling Tensioned EF Edge Free
Wielkość Obszaru Roboczego (cm)	280x158
Szerokość Obszaru Roboczego (cm)	280
Wysokość Obszaru Roboczego (cm)	158
Format Obszaru Roboczego	16:9
Przekątna (cale)	127
Rodzaj Płótna	Clear Vision
Czarna Ramka	Opcja
Czarny Górny Pas	Opcja
Długość Kasety (cm)	310
Minimalna Wysokość Zabudowy Liczona Z Grubością Płyty GK (cm)	121
System Napinaczy Płótna	Tak
Strona Zasilania (Z Perspektywy Widza)	Dowolna
Sterowanie Ekranem	Pilot Przewodowy Ścienny
Wysuw Płótna Z Kasety	Przedni Lub Tylny