


Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojektacji.pl

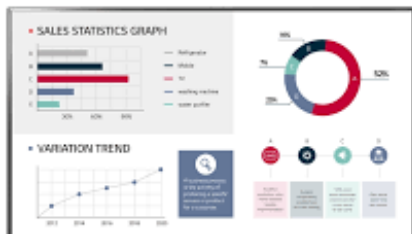

Nazwa **Monitor Digital Signage LG 75UL3G**

Cena **0,00 zł**

Producent **LG**

OPIS PRODUKTU

PANEL

Rozmiar ekranu

75"

Technologia panelu

IPS

Rozdzielczość natywna

3 840 x 2 160 (UHD)

Jasność (typ., cd/m²)

350

Współczynnik kontrastu

1200:1

Dynamic CR

1 000 000: 1 □ Współczynnik luminancji całkowicie czarnego/białego koloru zależy od źródła sygnału wideo.

Paleta kolorów

DCI 82 %

Kąt widzenia (poziom x pion)

178 x 178

Głębokość koloru

1,07 G kolorów (8 bitów + FRC)

Czas reakcji

8ms (szary do szarego)

Powierzchnia

Zamglenie 3%

Godziny pracy (godziny dziennie)

16/7

Praca w pionie/poziomie

tak / tak

ŁĄCZNOŚĆ

Wejście

HDMI (3, HDCP 2.2), USB 2.0 typ A (2)

Wyjście

Dźwięk

Sterowanie z zewnątrz

Wejście/wyjście RS232C (4-stykowe wejście telefoniczne), wejście RJ45 (LAN), wejście IR

SPECYFIKACJA MECHANICZNA

Kolor ramki

Dark Meteo Titan

Szerokość oprawy

20,2 mm (prawa/lewa/góra), 21,5 mm (dół)

Waga (góra)

34,6 kg

Wymiary monitora (szer. × wys. × gł.)

1 693 × 978 × 73.4 mm (88.8 mm w najgrubszym miejscu)

Wymiary monitora z podstawą (szer. × wys. × gł.)

1 693 × 1 048 × 345 mm

Przenoszenie

Nie

Standardowy uchwyt VESA™

600 x 400 mm

FUNKCJA

Główne cechy

Pamięć wewnętrzna 8 GB, wbudowany moduł Wi-Fi, czujnik temperatury, czujnik automatycznej regulacji jasności, klucz lokalny (tylko włączanie/wyłączanie), webOS 4.1, wbudowany system CMS (lokalny harmonogram treści, menedżer grupowy), USB Plug & Play, rozwiązanie awaryjne, obraz tła (obraz logo podczas uruchamiania, obraz braku sygnału), tryb synchronizacji (synchronizacja przez RS-232C, synchronizacja przez sieć lokalną), udostępnianie ekranu, tagi wideo (4, maks. jedno wejście HDMI), odtwarzanie przez URL, odtwarzanie bez przerwy, ustawienia klonowania danych, SNMP, metoda ISM, automatyczne ustawianie identyfikatora, wysyłanie stanu, Menedżer sterowania, Crestron Connected®, Smart Energy Saving, tryb PM, Wake on LAN, Beacon, HDMI-CEC, ustawienia serwera SI, webRTC, Pro: Idiom

WARUNKI OTOCZENIA

Temperatura robocza

Od 0°C do 40°C

Wilgotność podczas działania

Od 10% do 80%

ZASILANIE

Zasilanie

AC 100-240V~, 50/60 Hz

Typ zasilania

Wbudowane zasilanie

POBÓR MOCY

Typ. / maks.

155 W / 240 W

BTU (British Thermal Unit)

529 BTU/Hr (typ.), 819 BTU/Hr (maks.)

DŹWIĘK

Głośnik

Tak

CERTYFIKATY

Bezpieczeństwo

CB

EMC

Klasa FCC A / CE

ErP

Tak

ZGODNOŚĆ Z OPROGRAMOWANIEM

System CMS SuperSign

Tak

SuperSign Control / Control+

Tak

SuperSign WB

Tak

SuperSign Media Editor

Tak

Signage365Care

Tak (dostępność może się różnić w zależności od regionu).

AKCESORIA

Podstawowe

Pilot, przewód zasilający, Książka przepisów, złącze telefoniczne do D-Sub9, podstawa, uchwyt na kable