


## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojektacji.pl

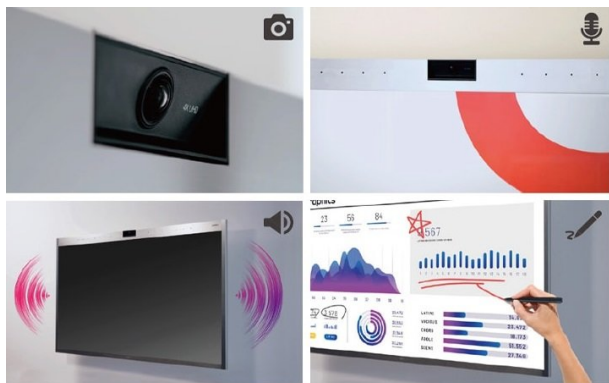

Nazwa **Monitor Dotykowy Do Wideokonferencji  
LG 55CT5WJ-B**

Cena **9 935,00 zł**

Producent **LG**

## OPIS PRODUKTU

### PANEL

Rozmiar ekranu 55" Rodzaj matrycy U-IPS

Rozdzielczość natywna 3840 x 2160 (UHD) Jasność 450 nitów

Współczynnik kontrastu 1000:1 Paleta kolorów NTSC 72%

Kąt widzenia (poziom x pion) 178 x 178 Głębia koloru 10-bitów (D), 1,07 mld kolorów

Czas reakcji 9 ms Poziomy / pionowy X / O

### ŁĄCZNOŚĆ – WEJŚCIE

Cyfrowy - HDMI O (2) Cyfrowy - DP USB Type-C (1)

Cyfrowy - DVI-D X Analogowy - RGB X

Wejście audio XRJ45 (LAN) O (1)

USB USB3.1 Type A (2), USB Type C (1)

### ŁĄCZNOŚĆ – WYJŚCIE

Wyjście DP USB Type-C (TRYB DP ALT) Wyjście Audio X

Wyjście głośnika zewnętrznego XRJ45 (LAN) X

### SPECYFIKACJA MECHANICZNA

Kolor ramki Srebrny Szerokość Ramki 57,2 / 26,2 / 26,2 / 28,9 mm

Waga (górze) 26 kg Wymiary monitora (szer. x wys. x gł.) 1265 x 769,5 x 61,8 mm

Wymiary monitora z podstawką (szer. x wys. x gł.) 1265 x 815 x 290 mm Standardowy stelaż VESA  
300 x 300

### GŁÓWNE CECHY-HW

CPU Wbudowany AMD Ryzen V1605B Karta graficzna AMD Radeon Vega

Pamięć wewnętrzna-eMMC 128 GB Pamięć wewnętrzna-RAM 8 GB

Wi-Fi 802.11ac 2x2 Bluetooth Bluetooth 5.0

Czujniki-Czujnik temperatury OCzujniki-Automatyczny czujnik jasności O

Klucz lokalny O (przycisk Jog)

### GŁÓWNE CECHY-SW

SYSTEM OPERACYJNY Windows 10 IOT Enterprise (wartość) Pasek uruchamiania O

Podzielony widok-Pełny / pół OKlonowanie O ('22.1Q)

Zrzut ekranu O Nagrywanie (głosu) spotkania O

Udostępnianie plików O Zgodność z One:Quick Share O ('22.1Q)

One:Quick Remote Meeting O Tryb czytelnika (niebieskie światło) O

Fabrycznie zainstalowane aplikacje Chrome, Skype (fabrycznie zainstalowane) MS Whiteboard (łącze do pobrania)

WARUNKI OTOCZENIA

Temperatura robocza Od 0°C do 40°C Wilgotność podczas działania Od 10% do 80%

ZASILANIE

Zasilanie AC 100-240V~, 50/60 Hz Typ zasilania Wbudowane zasilanie

POBÓR MOCY

Typ. 127 W Maks. 245 W

BTU (British Thermal Unit) 72

DŹWIĘK

Głośnik O (10W x 2)

CERTYFIKATY

Bezpieczeństwo CB / NRTL EMC Klasa FCC „B” / CE

ErP / Energy Star\* O / O (Energy Star 8.0) EPEAT (tylko USA)

X

AKCESORIA

Podstawowe Pilot, przewód zasilający, rysik, końcówka rysika, instrukcja obsługi, Książka przepisów,

Karta gwarancyjna, Instrukcja instalacji Opcjonalne Podstawka dwubiegunowa (ST-653TW)

FUNKCJE SPECJALNE

Dotyk - Dostępny rozmiar obiektu do dotyku Ø8 mm Dotyk - Czas reakcji (komputer z systemem Win10, na bazie Whiteboard) 35 ms □

Dotyk - Dokładność 3,5 mm □ Dotyk - Interfejs USB 1.1

Dotyk - Obsługa systemów operacyjnych Windows 10 lub nowszy Dotyk - Wiele punktów dotyku MAKS. 10 punktów

APARAT

Rozdzielczość 3 840 x 2 160 (UHD) Pole widzenia (FoV) 120°

Zoom (ePTZ) Zoom 4x Kadrowanie wideo O

MIC

Matryca 10EA Kształtowanie wiązki O

Zasięg 6 m