


Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl

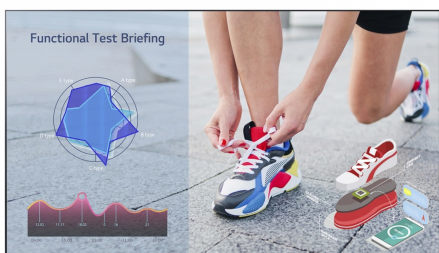

Compatible with **LG One:Quick** Share

Nazwa **Monitor LG 50UL3J-E**

Cena **3 351,70 zł**

Producent **LG**

OPIS PRODUKTU

PANEL

Rozmiar ekranu 50" Rodzaj matrycy IPS

Rodzaj podświetlenia Bezpośrednie Proporcje obrazu 16 : 9

Rozdzielczość natywna 3840 x 2160 (UHD) Częstotliwość odświeżania 60 Hz

Jasność 400nit (Typ.) Współczynnik kontrastu 1,200:1

Dynamic CR 1,000,000:1 Paleta kolorów DCI 80%

Kąt widzenia (poziom x pion) 178 x 178 Głębokość koloru 10 bitów, 1,07 mld kolorów

Czas reakcji Do ustalenia Obróbka powierzchni (mgiełka) 3%

Czas życia 30 000 godzin (min.) Godziny pracy (godziny dziennie) 16/7

Poziomy / pionowy O/O

ŁĄCZNOŚĆ

Wejście HDMI (3, HDCP2.2/1.4), RS232C IN (1, 4-stykowe gniazdo telefoniczne), RJ45 (LAN), USB2.0 typu A

(2) Wyjście Wyjście Audio, Wyjście RS232C (1, 4-stykowe gniazdo telefoniczne)

SPECYFIKACJA MECHANICZNA

Kolor ramki Jasnoniebieski Szerokość Ramki Wył. 7.3/7.3/7.3/18.4

Wł.: 12.8/12.8/12.8/19.9

Masa (głowica) 11.7 Waga opakowania 14.6

Wymiary monitora (szer. x wys. x gł.) 1215 x 651 x 57.1 Wymiary kartonu (szer. x wys. x gł.) (rozmiar zewnętrzny opakowania) 1215 x 775 x 152

Standardowy stelaż VESA™ 200 x 200

GŁÓWNE CECHY

HW Pamięć wewnętrzna (8GB), Wbudowany, Czujnik temperatury, Automatyczny czujnik jasności, Klucz lokalny (tylko wł./wył.) SW Wersja systemu webOS (webOS6.0), Lokalny harmonogram treści, Menedżer grup, USB Plug and Play, Rozwiązanie awaryjne, Logo podczas uruchamiania, Obraz braku sygnału, Synchronizacja przez RS-232C, Synchronizacja przez sieć lokalną, Współdzielenie ekranu, Tagi wideo (4, maks. jedno wejście HDMI), Odtwarzanie przez URL, Obrót ekranu, Obrót wejścia zewnętrznego, Odtwarzanie bez przerw, Ustawienia klonowania danych, SNMP, Metoda ISM, Auto Set ID, Wysyłanie informacji o stanie, Menedżer sterowania, Certyfikaty Cisco (Do ustalenia (cze~)), Crestron Connected,

Inteligentne oszczędzanie energii, Tryb PM, Wake on LAN, Obsługa sieci, Beacon, HDMI-CEC, Ustawienia serwera SI, webRTC, Pro:Idiom

WARUNKI OTOCZENIA

Temperatura robocza 0 °C to 40 °C (scena pionowa: Od 0°C do 35°C) Wilgotność podczas działania 10 % to 80 %

ZASILANIE

Zasilanie AC 100-240V~, 50/60Hz Typ zasilania Wbudowane zasilanie

POBÓR MOCY

Typ. Do ustalenia Maks. Do ustalenia

BTU (British Thermal Unit) Do ustalenia Inteligentne oszczędzanie energii (70%) Do ustalenia

DPM Do ustalenia Wyłączony Do ustalenia

DŹWIĘK

Głośnik Tak

CERTYFIKATY

Bezpieczeństwo CB / NRTL EMC Klasa FCC A / CE

ErP / Energy Star Tak/Take PEAT (tylko USA) Tak

ZGODNOŚĆ Z OPROGRAMOWANIEM

System CMS SuperSign Tak SuperSign Control / Control+ Tak / tak

SuperSign WB Tak SuperSign Media Editor Tak

Promota Tak (Niedostępne w UE/WNP) Usługa Signage 365 Care Tak

JĘZYK

OSD Angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, koreański, chiński (uproszczony), chiński (oryginalny), portugalski (Brazylia), szwedzki, fiński, norweski, duński, rosyjski, japoński, portugalski (Europa), holenderski, czeski, grecki, turecki, arabski, polski

AKCESORIA

Podstawowe Pilot (dołączone 2 baterie), przewód zasilający, Książka przepisów, złącze telefoniczne do D-Sub9, uchwyt na kable