


## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl

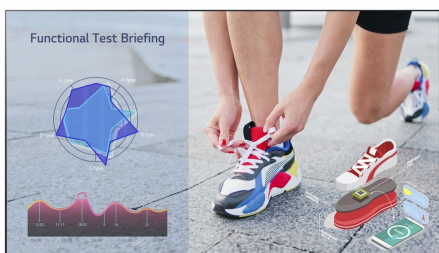

Compatible with **LG One:Quick** Share

Nazwa **Monitor LG 75UL3J-E**

Cena **6 873,00 zł**

Producent **LG**

## OPIS PRODUKTU

### PANEL

Rozmiar ekranu 75" Rodzaj matrycy IPS

Rodzaj podświetlenia Bezpośrednie Proporcje obrazu 16 : 9

Rozdzielczość natywna 3840 x 2160 (UHD) Częstotliwość odświeżania 60 Hz

Jasność 330 nitów (typ.) Współczynnik kontrastu 1200:1

Dynamic CR 1,000,000:1 Paleta kolorów DCI 80%

Kąt widzenia (poziom x pion) 178 x 178 Głębokość koloru 1,07 mld. kolorów (8 bitów + FRC)

Czas reakcji 8 ms (szary do szarego) Obróbka powierzchni (mgiełka) 1%

Czas życia 30 000 godzin (min.) Godziny pracy (godziny dziennie) 16/7

Poziomy / pionowy O/O

### ŁĄCZNOŚĆ

Wejście HDMI (3, HDCP2.2/1.4), RS232C IN (1, 4-stykowe gniazdo telefoniczne), RJ45 (LAN), USB2.0 typu A

(2) Wyjście Wyjście Audio, Wyjście RS232C (1, 4-stykowe gniazdo telefoniczne)

### SPECYFIKACJA MECHANICZNA

Kolor ramki Jasnoniebieski Szerokość Ramki Wył. 7,9/7,9/7,9/18,4

Wł.: 13,9/13,9/13,9/19,9

Masa (głowica) 31.4 Waga opakowania 40.3

Wymiary monitora (szer. x wys. x gł.) 1678 x 964 x 59,9 Wymiary kartonu (szer. x wys. x gł.) (rozmiar zewnętrzny opakowania) 1820 x 1115 x 200

Standardowy stelaż VESA™ 400 x 400

### GŁÓWNE CECHY

HW Pamięć wewnętrzna (8GB), Wbudowany, Czujnik temperatury, Automatyczny czujnik jasności, Klucz lokalny (tylko wł./wył.) SW Wersja systemu webOS (webOS6.0), Lokalny harmonogram treści, Menedżer grup, USB Plug and Play, Rozwiązanie awaryjne, Logo podczas uruchamiania, Obraz braku sygnału, Synchronizacja przez RS-232C, Synchronizacja przez sieć lokalną, Współdzielenie ekranu, Tagi wideo (4, maks. jedno wejście HDMI), Odtwarzanie przez URL, Obrót ekranu, Obrót wejścia zewnętrznego, Odtwarzanie bez przerw, Ustawienia klonowania danych, SNMP, Metoda ISM, Auto Set ID, Wysyłanie informacji o stanie, Menedżer sterowania, Certyfikaty Cisco (Do ustalenia (cze~)), Crestron Connected,

Inteligentne oszczędzanie energii, Tryb PM, Wake on LAN, Obsługa sieci, Beacon, HDMI-CEC, Ustawienia serwera SI, webRTC, Pro:Idiom

#### WARUNKI OTOCZENIA

Temperatura robocza 0 °C to 40 °C (scena pionowa: Od 0°C do 35°C) Wilgotność podczas działania 10 % to 80 %

#### ZASILANIE

Zasilanie AC 100-240V~, 50/60Hz Typ zasilania Wbudowane zasilanie

#### POBÓR MOCY

Typ. 155 W Maks. 220 W

BTU (British Thermal Unit) 528,88 BTU/godz. (typ.), 750,67 BTU/godz. (maks.) Inteligentne oszczędzanie energii (70%) 108,5 W

DPM 0.5W Wyłączony 0.5W

#### DŹWIĘK

Głośnik Tak

#### CERTYFIKATY

Bezpieczeństwo CB / NRTL EMC Klasa FCC A / CE

ErP / Energy Star Tak/ TakePEAT (tylko USA) Tak

#### ZGODNOŚĆ Z OPROGRAMOWANIEM

System CMS SuperSign Tak SuperSign Control / Control+ Tak / tak

SuperSign WB Tak SuperSign Media Editor Tak

Promota Tak (Niedostępne w UE/WNP) Usługa Signage 365 Care Tak

#### JĘZYK

OSD Angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, koreański, chiński (uproszczony), chiński (oryginalny), portugalski (Brazylia), szwedzki, fiński, norweski, duński, rosyjski, japoński, portugalski (Europa), holenderski, czeski, grecki, turecki, arabski, polski

#### AKCESORIA

Podstawowe Pilot (dołączone 2 baterie), przewód zasilający, Książka przepisów, złącze telefoniczne do D-Sub9, uchwyt na kable