


## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl

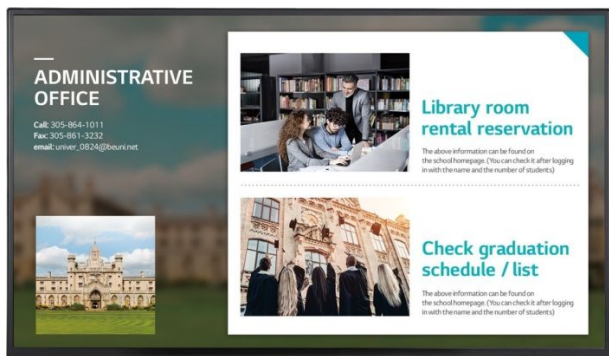

Nazwa **Monitor LG Digital Signage 32SE3KE-B**

Cena **2 549,00 zł**

Producent **LG**

## OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Panel

Rozmiar ekranu

32"

Rozdzielczość natywna

1 920 x 1 080 (FHD)

Jasność (typ., cd/m<sup>2</sup>)

350

Łączność

Porty wejściowe

HDMI (2), DVI-D, RGB, Audio, USB

Porty Wyjściowe

Audio (wył./stałe/zmienne)

Sterowanie z zewnątrz

Wejście/wyjście RS232C, wejście RJ45, wejście IR

Specyfikacja mechaniczna

Szerokość Ramki

13 mm (górn/prawa/lewa), 18 mm (dół)

Wymiary monitora (szer. × wys. × gł.)

729,4 x 428,9 x 55,5 mm

Waga (górn)

5,4 kg

Wymiary monitora z uwzględnieniem opcjonalnego stojaka (szer. x wys. x gł.)

729,4 x 481 x 154,2 mm

Waga (górn + podstawa)

6,2 kg

Wymiary kartonu (szer. × wys. × gł.)

810 x 510 x 132 mm

Waga opakowania

6,7 kg

Standardowy uchwyt VESA™

200 x 200 mm

Warunki otoczenia

Temperatura robocza

Od 0°C do 40°C

Wilgotność podczas działania

Od 10% do 80%

Zasilanie

Zasilanie

100–240 V~, 50/60 Hz

Typ zasilania

Wbudowane zasilanie

Pobór mocy

Typ. / maks.

45 W / 80 W

Inteligentne oszczędzanie energii

31,5 W

Dźwięk

Głośnik

20 W (10 W x 2)

Standard (certyfikat)

Bezpieczeństwo

IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1

EMC

Klasa FCC A / CE / KC

ErP / Energy Star

Tak (nd. EU) / tak (Energy Star 7.0)

Zgodność z odtwarzaczem multimedialnym

Zgodność z czcionką OPS

Tak

Dołączany zewnętrzny odtwarzacz multimedialny

Tak (MP500 / MP700)

Zgodność z oprogramowaniem

Oprogramowanie do zarządzania treścią

System CMS SuperSign

Oprogramowanie do sterowania i monitorowania

SuperSign Control / Control+

Akcesoria

Podstawowe

Pilot, przewód zasilający, QSG, kabel RGB, Książka przepisów, złącze telefoniczne do RS232C, odbiornik IR