

---


## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl

---

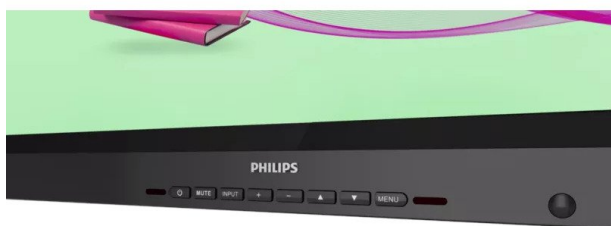

**PHILIPS**

Professional Display Solutions

Nazwa **Monitor Philips 75BDL4052E/02**

Cena **0,00 zł**

Producent **Philips**

---

## OPIS PRODUKTU

Obraz/wyświetlacz

Przekątna ekranu (cm)

189,3 cm

Przekątna ekranu (cale)

74,5 cale

Rozdzielczość panelu

3840 x 2160

Optymalna rozdzielczość

3840 x 2160 przy 60 Hz

Jasność (bez szkła)

410 cd/m<sup>2</sup>

Jasność (ze szkłem)

380 cd/m<sup>2</sup>

Dynamiczny współczynnik kontrastu

500 000:1

Czas reakcji (standardowy)

8 ms

Format obrazu

16:9

Kąt widzenia (poziomy)

178 stopni

Kąt widzenia (pionowy)

178 stopni  
Rozmiar plamki  
0,4296 x 0,4296 mm  
Kolory wyświetlacza  
1,07 mld  
Funkcje poprawy obrazu  
Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down  
Filtr grzebieniowy 3D  
Kompensacja ruchu bez przeplotu  
Skanowanie progresywne  
3D MA bez przeplotu  
Dynamiczna poprawa kontrastu  
Technologia panelu  
ADS  
Współczynnik kontrastu (typowy)  
1200:1  
System operacyjny  
Android 11  
Rozdzielczość interfejsu użytkownika systemu operacyjnego  
3840 x 2160 przy 60 Hz  
Obsługiwana rozdzielczość ekranu  
Formaty komputerowe  
640 x 350, 70 Hz  
640 x 480, 60 Hz, 67 Hz, 72 Hz, 75 Hz  
800 x 600, 56 Hz, 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz  
832 x 624, 75 Hz  
848 x 480, 60 Hz  
960 x 720, 75 Hz  
1024x768, 60,70Hz  
1152 x 864, 60 Hz, 70 Hz, 75 Hz  
1152 x 900, 66 Hz  
1280 x 720, 60 Hz, 70 Hz  
1280 x 768, 60 Hz, 75 Hz  
1280 x 800, 60 Hz, 75 Hz  
1280 x 960, 60 Hz  
1280 x 1024, 60 Hz,67 Hz,75 Hz  
1360 x 768, 60 Hz  
1366 x 768, 60 Hz  
1400 x 1050, 60 Hz, 75 Hz  
1600 x 900, 60 Hz  
1600 x 1200, 60 Hz  
1680 x1050, 60 Hz  
1920 x 1080, 60 Hz  
1920 x 1200, 60 Hz  
3840 x 2160, 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz ,60 Hz  
1440 x 900, 60 Hz  
720 x 400, 70 Hz  
Formaty wideo  
480p, 60 Hz  
720p, 50, 60 Hz  
1080i, 50, 60 Hz  
1080p, 50, 60 Hz  
2160p, 50, 60 Hz  
480i, 60 Hz  
Możliwości połączeń

Wejście wideo  
DVI-D (x1)  
HDMI 2.0 (x3)  
USB 2.0 (x3)  
USB 3.0 (x3)  
USB-C (do 65 W)  
Wejście audio  
Gniazdo mini 3,5 mm (x1)  
Wyjście wideo  
HDMI 2.0 (x1)  
Wyjście audio  
Gniazdo mini 3,5 mm (x1)  
Zdalne sterowanie  
IR (wejście/wyjście), gniazdo 3,5 mm  
RJ45  
RS232C (wejście/wyjście), gniazdo 2,5 mm  
Inne połączenia  
OPS  
microSD  
USB-B (x3)  
Udogodnienia  
Orientacja  
Pozioma (18/7)  
Funkcje ochrony ekranu  
Przesunięcie pikseli, niska jasność  
Pętla sygnału  
RS232  
IR Loopthrough  
Łatwa instalacja  
Funkcjonalna komora  
Wyjście zasilacza  
Sterowanie przez sieć  
RS232  
RJ45  
Kontrola klawiatury  
Blokowany  
Sygnał zdalnego sterowania  
Blokowany  
Pozostałe wygody  
Uchwyty do noszenia  
Warunki eksploatacji  
Zakres temperatur (eksploatacja)  
Od 0 do 40 °C  
Zakres temperatur (przechowywanie)  
Od -20 do 60 °C  
Wysokość  
Od 0 do 3000 m  
Średni okres międzyawaryjny (MTBF)  
50 000 godziny  
Zakres wilgotności (podczas pracy) [RH]  
20–80% (bez skraplania)  
Zakres wilgotności (podczas przechowywania) [RH]  
5–95% (bez skraplania)  
Moc  
Pobór mocy (typowy)

190 W  
Zużycie (maks.)  
450 W  
Pobór mocy w trybie gotowości  
< 0,5 W  
Zasilanie sieciowe  
100–240 V AC, 50/60 Hz  
Funkcje oszczędzania energii  
Smart Power  
Klasa energetyczna  
G  
Dźwięk  
Wbudowane głośniki  
2 x15 W  
Akcesoria  
Akcesoria w zestawie  
Ściereczka do czyszczenia (x1)  
Przewód zasilający sieciowy  
Pokrywa przełącznika sieciowego  
Zaczep na kabel (x3)  
Przewód DVI-I (1,8 m) (x1)  
Przewód HDMI (3 m) (x1)  
Przewód czujnika podczerwieni (1,8 m) (x1)  
Logo Philips (x1)  
Skrócona instrukcja obsługi (x1)  
Pilot zdalnego sterowania i baterie AAA  
Przewód RS232  
Przewód łańcuchowy RS232 (x1)  
Rysik dotykowy (x2)  
Przewód USB A do B (3 m) (x1)  
Pokrywa USB i śruby  
Akcesoria opcjonalne  
Interaktywne klucze sprzętowe  
Różne  
Języki menu ekranowego (OSD)  
arabski  
holenderski  
duński  
angielski  
francuski  
fiński  
niemiecki  
włoski  
japoński  
norweski  
polski  
portugalski  
rosyjski  
hiszpański  
szwedzki  
chiński uproszczony  
turecki  
chiński (tradycyjny)  
Certyfikaty  
CE

FCC, klasa A

RoHS

CB

EAC

EMF

ETL

Gwarancja

5 lat gwarancji

Zastosowania multimedialne

Odtwarzanie wideo przez złącze USB

H.263

H.264

H.265

MPEG1/2

MPEG4

VP8

VP9

Odtwarzanie zdjęć przez złącze USB

BMP

JPEG

PNG

Odtwarzanie dźwięku przez złącze USB

AAC

HEAAC

MPEG

Interaktywność

Technologia wielodotykowa

Ekran dotykowy na podczerwień bez przerwy

Punkty dotykowe

20 punktów dotykowych jednocześnie

Plug and play

Zgodność ze standardem HID

Szkló ochronne

Powłoka przeciwodblaskowa

Filtr niebieskiego światła

Hartowane szkló ochronne 7MOHS

Wewnętrzny odtwarzacz

Procesor

MTK 9970A

Pamięć

8 GB

Przechowywanie

32 GB eMMC

Wi-Fi

2G/5G/6G 2T2R

Wymiary

Szerokość urządzenia

1715,5 mm

Wysokość urządzenia

1007,6 mm

Szerokość urządzenia (w calach)

67,54 cale

Wysokość urządzenia (w calach)

39,67 cale

Głębokość urządzenia (w calach)

3,99(D\_Maks.)/3,12(D\_Uchwyt ścienny) cale

Uchwyt ścienny

600 x 400 mm, M8

Szerokość ramki

17,8 mm (G/L/P) x 31,7 mm (D)

Głębokość urządzenia

101,5 mm(D\_Maks.)/79,2 mm(D\_Uchwyt ścienny) mm

Uchwyt do funkcjonalnej komory

100 x 100 mm, 6 x M4L6

Waga

55,85 kg

Waga

Produkt z opakowaniem (kg)

67,7 kg

Produkt bez opakowania (lb)

149,25 lb

Produkt bez podstawy (kg)

55,85 kg

Produkt bez podstawy (lb)

123,13 lb

Zawartość opakowania.

Pozostała zawartość opakowania

Akcesoria opcjonalne: Interaktywne klucze sprzętowe