


Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojektacji.pl

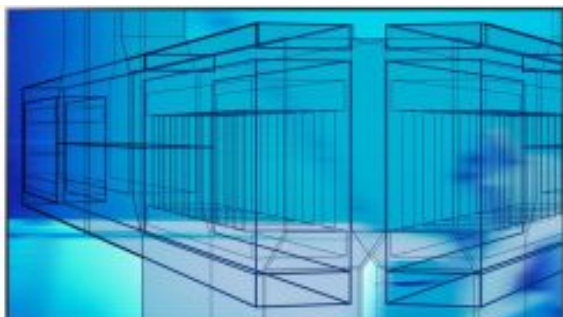

SAMSUNG

Nazwa

**Monitor do ścian wideo Samsung SMART
Signage UE55C (LH55UECPLGC/EN)**

Cena

0,00 zł

Producent

Samsung

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Wyświetlacz

Częstotliwość skanowania w poziomie

30 ~ 81 kHz

Maksymalna częstotliwość piksela

148,5 MHz

Częstotliwość skanowania w pionie

48 ~ 75 Hz

Panel

Przekątna ekranu

55"

Typ

240 Hz e-LED BLU

Rozdzielczość

1920 x 1080 (16:9)

Wielkość piksela (mm)

0,210 (H) x 0,630 (V)

Obszar wyświetlania

1209,6 (H) x 680,4 (V)

Jasność

500 nitów

Stopa kontrastu dynamicznego

5000:1

Kąt widzenia (poziomy/pionowy)

178° / 178°

Czas reakcji w standardzie G/G

4 ms

Kolor wyświetlacza

Dithering 10-bitowy - 1,07 mld

Gama kolorów

73%

Łączność

Wejście

RGB

Analogowe D-SUB, DP 1.2 (Loop-out), Display Port 1.2

Wideo

Wideo 2 złącza HDMI, złącze komponent (wspólne z CVBS)

Dźwięk

Minijack Stereo

Wyjście

RGB

DVI-D

Dźwięk

Minijack Stereo

External Control

RS232C (wej. / wyj.) przez stereofoniczną wtyczkę typu jack, RJ45

Parametry mechaniczne

Wymiary

Wymiary zestawu (SxWxG)

1221,8 x 692,6 x 29,9

Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)

1364 x 848 x 199

Waga

Waga zestawu

15,4 kg

Waga brutto

20,6 kg

Wieszak w standardzie VESA

400 x 400 mm

Typ podstawy

Podstawa na nóżce (opcjonalna)

Rodzaj odtwarzacza

Wbudowany

Działanie

Temperatura pracy

0° ~ 40°

Wilgotność

10 ~ 80%

Informacje ogólne

Kluczowe zalety

Funkcja łączenia ekranów LED Slim Video wall

Cechy szczególne

Obsługa ACM (Advanced Color Management), Magic Clone (do USB), automatyczne przełączanie i przywracanie źródła, wykrywanie błędów lampy, powłoka Super Clear, czujnik temperatury, RS232C / RJ45 MDC, Plug and Play (DDC2B), PIP / PBP, Video Wall (10 x 10), pivot, obrót obrazu, blokada przycisków, DP 1.2 Digital Daisy Chain (obsługa 2 x 2 UHD Resolution, wsparcie dla HDCP), sprytne planowanie, aktualizacja Smart F / W, bateria zegara (do 80 h pracy zegara), wbudowana funkcja MagicInfo (Lite, Premium-S, ściana video-S)

Internal Player

Procesor

Procesor jednordzeniowy Cortex-A8 z NEON DSP

Pamięć podręczna

L1 (I / D) : 32KB / 32KB L2 (ujednolicony) : 512KB

Taktowanie

Procesor dwurdzeniowy 1 GHz

Interface pamięci

Dual 32bit DDR3-667 (1333MHz)

Grafika

Silnik graficzny 2D & 3D do 1920 x 1080, 32 bpp, wspiera OpenGL ES

Pojemność

2 GB zajęte przez system operacyjny, 6 GB dostępne dla użytkownika

Multimedia

Dekoder wideo

- MPEG - 1 / 2, H. 264 / AVC (Dual)

- VC - 1, JPEG, PNG Audio DSP (deko

- AC3 (DD), MPEG, DTS itd.

Port

USB 2.0

System operacyjny

Linux

Pobór mocy

Rodzaj zasilacza

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Zużycie energii

Wyłączony

Poniżej 0.5 W

Włączony

154 (Maks.) / 103 (Typ.) / 525,14 (BTU)

Tryb uśpienia

Poniżej 0.5 W

Typ

Wewnętrzny

Wbudowany komputer PC

Procesor

Dostępne w komputerze zew. (opcjonalnie)

N/B

Dostępne w komputerze zew. (opcjonalnie)

S/B

Dostępne w komputerze zew. (opcjonalnie)

GPU

Dostępne w komputerze zew. (opcjonalnie)

FDM/HDD

Dostępne w komputerze zew. (opcjonalnie)

Pamięć

Dostępne w komputerze zew. (opcjonalnie)

Ethernet

Dostępne w komputerze zew. (opcjonalnie)

Łączność

USB

Dostępne w komputerze zew. (opcjonalnie)

Wyjście

Dostępne w komputerze zew. (opcjonalnie)

Inne

Dostępne w komputerze zew. (opcjonalnie)

Certyfikacja i zgodność

EMC

FCC (USA): FCC część 15, podczęść B klasa B; CE (Europa): EN55022, EN55024; VCCI (Japonia): V-3

CISPR22); KCC (Korea): KN22, KN24; BSMI (Tajwan): CNS13438 (CISPR22); C-Tick (Australia): AS/NZS3548

(CISPR22); CCC (Chiny): GB 9254-2008, GB 17625.1-2003

Środowisko

ENERGY STAR 6.0 (USA)

Bezpieczeństwo

cUL (USA+Kanada): UL60065; TUV (Niemcy): EN60065; CB (Europa): IEC60065/EN60065; EK (Korea): K60065; CCC (Chiny): GB8898; PSB (Singapur): IEC60065; GOST (Rosja): IEC60065, EN55022; SIQ (Słowenia): IEC60065, EN55022; PCBC (Polska): IEC60065, EN55022; NOM (Meksyk): NOM-001-SCFI-1993; IRAM (Argentyna): IRAM; SASO (Arabia Saudyjska): IEC60065-1

Akcesoria

Dołączone

Instrukcja szybkiej instalacji, Karta gwarancyjna, Płyta CD z aplikacjami, Kabel D-Sub, Kabel zasilający, Pilot zdalnego sterowania, Baterie

Dodatkowe

Mocowanie

Mocowanie WMN4270SD, WMN2000BD, WMN4655MD (ściana video W / M)

Specjalny

CML450D (uchwyt sufitowy)

Podstawa

STN-L4055AD