


Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl

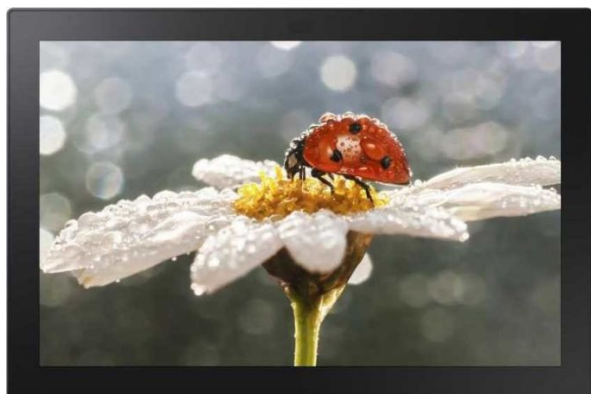

SAMSUNG

Nazwa **Monitor Samsung DB10E-T (LH10DBEPTGC/EN)**

Cena **2 205,00 zł**

Producent **Samsung**

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wyświetlacz

Maksymalna częstotliwość piksela 148,5 MHz

Częstotliwość skanowania w pionie 48 – 75 Hz

Dynamiczny współczynnik kontrastu 50 000:1

Czas reakcji 30 ms

Kolor obrazu 16,7 m

Gama kolorów 50 %

Częstotliwość skanowania w poziomie 30 – 81 KHz

Aktywny obszar wyświetlania (Szer. x Wys.) 217,0 x 135,6 mm

Jasność (standardowa) 400 cd/m²

Współczynnik kontrastu 900:1

Kąt widzenia (poziomy/pionowy) 178° / 178°

Przekątna ekranu 10,1"

Rodzaj panelu 60 Hz E-LED BLU

Rozdzielczość 1 280 x 800

Wielkość piksela (Szer. x Wys.) 0,1695 x 0,1695 mm

Łączność

Wyjście audio 1

Wejście wideo 1 x HDMI

Pobór mocy

Źródło zasilania 100 – 240 V ~ (+ / -10%), 50 / 60 Hz

Zużycie energii (tryb wyłączony) Poniżej 0,5 W

Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.) Maks.: 24,2 W, Typowo: 18,0 W, BTU(Maks.): 82,5 W

Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia) Poniżej 0,5 W

Wymiary

Wymiary zestawu (SxWxG) 246,8 x 165,2 x 27,9 mm

Wymiary opakowania (SxWxG) 300,0 x 205,0 x 79,0 mm

Waga

Masa jednostki centralnej 0,7 kg

Waga brutto 1,5 kg

Parametry fizyczne

Wieszak w standardzie VESA 75 mm x 75 mm

Szerokość obudowy 14,1 (Góra), 14,1 (Boki), 14,1 (Dół) mm

Typ odtwarzacza multimedialnego Wbudowany

Warunki robocze

Temperatura 0 – 40 °C

Wilgotność 10 – 80%

Funkcje ogólne

Specjalne Czujnik temperatury, obsługa instalacji pionowej, blokada przycisków, bateria zegara (podtrzymanie przez 80 godzin), wbudowany głośnik, wbudowany moduł Wi-Fi, czytnik kart SD, obsługa dotykowa (5-punktowa, 2-kreślna)

Głośniki Wbudowany głośnik (1 x 5 W)

Wbudowany odtwarzacz (MagicInfo)

Specjalne Magic Clone (do USB), automatyczne przełączanie i przywracanie źródła, RS232C / RJ45 MDC, Plug and Play (DDC2B), obrót obrazu, wbudowany odtwarzacz MagicInfo S3, aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez sieć, nowy ekran główny LFD, wstępnie zdefiniowane szablony do użytku w pionie, sterowanie z telefonu komórkowego, harmonogram zdarzeń, odtwarzacz zastępczy

Pomoc MagicInfoTak

Certyfikacja i zgodność

EMC- FCC (USA): 47 CFR sekcja 15, podsekcja B, - CE (Europa): EN55022, EN55024, - VCCI (Japonia): VCCI V-3 / 2014.04, - KC (Korea): KN22, KN24, - BSMI (Tajwan): CNS 13438(EN 55022), - C-Tick (Australia): AS / NZS CISPR22: 2009 + A1:2010, - CCC (Chiny): GB9254-2008; GB17625.1-2012

Bezpieczeństwo UL (USA): UL 60950-1, CSA (Kanada): CSA C22.2 nr 60950-1, NOM (Meksyk):

NOM-019-SCFI-1998, CB (UE): IEC60950-1, EN60950-1, KC (Korea): K60950-1, PSB (Singapur): IEC60950-1,

EAC (Rosja): IEC60950-1, S-Mark (Argentyna): IEC60950, SASO (Arabia Saudyjska): IEC60950

Akcesoria

W zestawie Skrócona instrukcja instalacji, karta gwarancyjna, przewodnik prawny, przewód zasilający, adapter, pilot, baterie, przewód RS232C-gniazdo stereofoniczne, podstawka