


Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl

SHARP

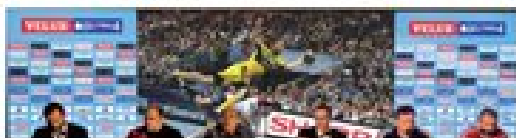

Nazwa

**Ściana wideo (kompletny pakiet) Sharp
Complete Video Wall Package Solution
L70PNV600W4X2**

Cena

0,00 zł

Producent

Sharp

OPIS PRODUKTU

Typ produktu LCD Video Wall

Pobór mocy 310 Watt

Klasa o przekątnej 60 "

Wykorzystanie komercyjne Tak - digital signage

Tuner TV Nie

Interfejs Component Video, kompozytowe, HDMI, S-Video

Liczba portów 1 porty HDMI

Interfejs PC DVI, VGA (HD-15)

Kompatybilny z HDCP Tak

Wymiary bez podstawy

Szerokość 133.59 cm

Głębokość 14.93 cm

75 423 cm wysokość

Waga 41 kg

Liczba ekranów 8

Rozdzielczość 1366 x 768

Format wyświetlania 720p

Obraz Format obrazu 16: 9

Motion Enhancement Technologia 60 Hz odświeżania

Technologia podświetlenia LCD podświetlenie LED - pełny zakres

głębia kolorów 16,7 miliona kolorów

Obraz Współczynnik kontrastu 2400: 1

Jasność 450 cd / m²

Szeroki zoom Tryby

176 stopni kąt widzenia

Kąt widzenia (pionowy) 176 stopni

0.973mm x 0.973mm pikseli

Czas reakcji 6 ms

Funkcje handlowe, obsługa SNMP

Opis Czujnik jasności, czujnik temperatury, obraz obok obrazu (bez regulacji), obraz w obrazie (bez tunera), tryb portretowy, zatwierdzony do pracy 24/7, tryb poziomy, Lustro Tryb wyświetlania, Power on Delay, Diagnostyka sprzętu, automatyczne e-maile alarmowe, podwójny wyświetlacz, Własna Regulacja funkcji

Uchwyt ścienny w komplecie Tak

Funkcje wideo

Wejście analogowe sygnały wideo NTSC, PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC4,43, PAL60

Wejście formatów wideo 1080p

zdalne sterowanie

Typ Standardowy pilot

Zdalne sterowanie modelem Zestaw SHARP PN-ZR01 sterowania

System audio

Zasilacze (łącznie) wzmacniacz głośniki zewnętrzne 20 watt

Sieć i Internet Multimedia

łączność LAN

Szybki protokół Ethernet LAN

połączenia

Typ złącza Wejście HDMI - tył

wejście VGA - tylne

Wejście liniowe audio - tył

Wejście szeregowo - tylne

Wyjście liniowe audio - tył

Wyjście szeregowo - tylne

DVI-D - z tyłu

DVI-D - z tyłu

Głośniki wyjście - z tyłu

Wyjście 2 x wyjście audio - tył

Komponent wejście wideo / RGB - back

Wejście Composite video - tylna

Wejście S-Video - tył

Dołączone akcesoria Hub, uchwyt, uchwyt ścienny

Kable w zestawie kabel 6 x DVI - 2 m

8 x kabel sieciowy

8 x przedłużacz kabla audio

Zgodność Plug and Play, DDC-2B, DMPM DVI VESA DPMS, normy RoHS

Urządzenie zasilające

Nominalne napięcie AC 120/230 V (50/60 Hz)

Pobór mocy w trybie czuwania 1 Watt

Zatrzymać pobór mocy 0.5W

Wymiary i waga

Szerokość (wysyłki): 158 cm

Głębokość (transport) 38.1 cm

Wysokość (transport) 93.2 cm

Waga (transport) 52 kg

Parametry środowiskowe

Minimalna temperatura pracy 0 ° C

Maksymalna temperatura pracy 40 ° C

Wilgotność pracy 20-80% (bez kondensacji)