


Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl

SONY

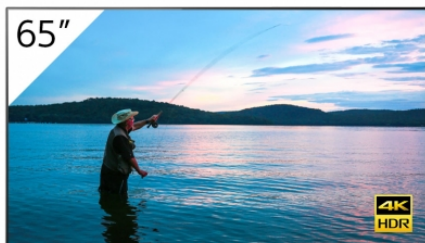

Nazwa **Monitor 4K Ultra HD HDR BRAVIA Sony
FWD-65X95H/T**

Cena **0,00 zł**

Producent **Sony**

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Funkcje wyświetlania

Jasność (cd/m²)670

Natywny współczynnik kontrastu5000:1

Dynamiczny współczynnik kontrastu600000:1

Czas reakcji (ms)12

Typ paneluVA

Typ przyciemnianiaPrzyciemnianie lokalne

Urządzenie wyświetlająceLCD

Typ podświetleniaBezpośrednie (Full Array LED)

Rozmiar ramki (góra, bok, dół)4,6 / 4,6 / 19,2

Czas pracy18/7

Dane techniczne wyświetlacza

Rozmiar ekranu dla stron www (przekątna, w cm, z dokładnością do 1 cm lub 0,1 cm)164 cm

Typ podświetleniaBezpośrednie (Full Array LED)

Rozdzielczość wyświetlacza (poziomo x pionowo, w pikselach)3840 x 2160

Przekątna ekranu (w calach)65" (64,5")

Kąt widzenia (z lewej/z prawej)178° (89°/89°)

Kąt widzenia (z góry/z dołu)178° (89°/89°)

Rozdzielczość obrazuQFHD

Współczynnik proporcji16:9

Funkcje profesjonalne

Ukryty tryb profesjonalnyTak

Automatyczne wybudzanie przez HDMITak

Multicast / IPTVTak

Zgodność z oprogramowaniem TDM Digital Signage / rozwiązaniami TEOSTak

System operacyjnyAndroid 9.0 Pie

Wbudowana pamięć (GB)16 GB

System wyświetlania

System transmisji telewizyjnej (cyfrowa telewizja naziemna)DVB-T/T2
System transmisji telewizyjnej (cyfrowa telewizja kablowa)DVB-C
System transmisji telewizyjnej (cyfrowa telewizja satelitarna)DVB-S/S2
Liczba tunerów (telewizji naziemnej/kablowej)2 (cyfrowe) / 1 (analogowy)
Liczba tunerów (telewizji satelitarnej)2
Funkcje sieci
Wi-Fi DirectTak
Wi-Fi CertifiedTak
Apple AirPlayTak
Wbudowany ChromecastTak
Przeglądarka internetowaVewd
Aktualizacja oprogramowania układowegoTak
Bezprzewodowa sieć LANWbudowana obsługa
Funkcje zwiększające wygodę
Kodeki do odtwarzania z urządzeń USBMPEG1: MPEG1 / MPEG2PS: MPEG2 / MPEG2TS (HDV, AVCHD):
MPEG2, AVC / MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC / AVI: Xvid, Motion JPEG / ASF (WMV): VC1 / MOV: AVC,
MPEG4, Motion JPEG / MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC / WEBM: VP8 / 3GPP: MPEG4, AVC / MP3 / ASF
(WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG
HDMI-CECTak
i-ManualTak
Zegar ekranowyTak
Wyłącznik czasowyTak
Włącznik/wyłącznik czasowyTak
Język wyświetlaczaAFR, AMH, ARA, ASM, AZE, BEL, BUL, BEN, BOS, CAT, CZE, DAN, DEU, GRE, ENG, SPA,
EST, BAQ, PER, FIN, FRA, GLG, GUJ, HIN, HRV, HUN, IND, ISL, ITA, HEB, JPN, KAZ, KAN, KOR, KIR, LAO, LIT,
LAV, MAC, MAL, MON, MAR, MAY, BUR, NOB, NEP, NLD, ORI, PAN, POL, POR, RUM, RUS, SOL, SLV, ALB,
SRP, SWE
Sterowanie
Sterowanie za pośrednictwem portu IPTak
Tryb ProTak
Wejścia i wyjścia
Sygnał HDMI4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100,
120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p
HDCPHDCP 2.3 (dla HDMI1/2/3/4)
Wejście zasilania prądem przemiennymGniazdo C8 (z tyłu)
Wejścia antenowe (telewizja naziemna/kablowa)1 (z boku)
Wejścia IF (telewizja satelitarna)2 (z boku)
Wejścia kompozytowe wideo1 (z boku)
Razem wejścia HDMI4 (4 z boku)
Porty USB2 (z boku)
Wejścia Ethernet1 (z boku)
Gniazda PCMCIA1 (u góry)
Dane techniczne dźwięku
Położenie głośnikówBoczne tylne + skierowane do dołu
Moc wyjściowa audio10 W + 10 W +5 W + 5 W
Specyfikacja wideo
Tryb WideAutomatyczny / Wide zoom / Normal / Full / Zoom / 14:9
Domyślne proporcje 4:3Tak
Przetwarzanie wideo4K X-Reality PRO
Optymalizacja ruchuX-Motion Clarity, tryb automatyczny
Procesor 4KProcesor obrazu X1 Ultimate
Zgodność z HDR (High Dynamic Range)Tak (HDR10, HLG, Dolby Vision)
Częstotliwość odświeżania panelu (natywna, Hz)100 Hz
Funkcje konstrukcyjne
Rozprowadzenie przewodówTak

Kolor ramkiCiemnosrebrny

Wzornictwo podstawkiElegancka podstawa „Blade”

Zgodność z rozstawem otworów VESA®Tak

Rozstaw otworów VESA® (szerokość x wysokość)30,0 x 30,0 cm

Ekologia i oszczędzanie energii

Klasyfikacja energetycznaB

Pobór mocy podczas pracy200 W

Pobór mocy (w trybie czuwania)0,50 W

Wartość szczytowa luminancji dla UE75%

Zawartość rtęci (mg)0.0

Tryb oszczędzania energii / tryb wyłączenia podświetleniaTak

Wymagania dotyczące zasilania (napięcie)220–240 V prądu przemiennego

Pobór mocy (w trybie czuwania sieci)2,00 W (Wi-Fi) / 2,00 W (LAN) / 1,00 W (Bluetooth)

Wymiary

Sam monitor (szer. x wys. x gł.)Okoko 144,8 x 83,3 x 7,0 cm

Monitor z podstawką (szer. x wys. x gł.)Okoko 144,9 x 90,6 x 35,3 cm

Masa (w przybliżeniu)

Sam monitorOkoko 22,3 kg

Monitor z podstawkąOkoko 23,7 kg

Karton (brutto)Okoko 32 kg

Akcesoria opcjonalne

Ścienny uchwyt mocującySU-WL450 (ograniczony dostęp do złączy, więcej informacji na stronie z opisem produktu SU-WL450), SU-WL850 (więcej informacji w tabeli dla krajów/regionów)

PrimeSupport

Pakiet PrimeSupport w standardzie3-letnia obsługa przez dział pomocy w standardowych godzinach pracy (pon.–pt. 9:00–18:00 CET) i usługa Advanced Replacement — natychmiastowej wymiany w razie awarii produktu, obejmująca całą logistykę.

Oferowane dodatkowo przedłużenia pakietu PrimeSupportOferowane dodatkowo dwuletnie przedłużenie ochrony: PSP.FDWXH9565.2X