


Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojektacji.pl

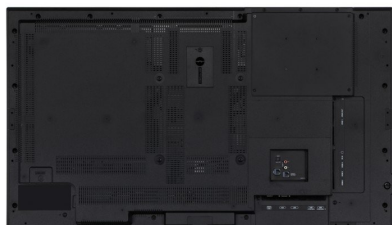

VESTEL

Nazwa **Monitor VESTEL PF50B-2**

Cena **0,00 zł**

Producent **Vestel**

OPIS PRODUKTU

Wyświetlacz

Rozmiar

50"

Typ podświetlenia

Slim DLED

Jasność

500 cd/m²

Rozdzielczość

3840 x 2160 (16:9) - UHD

Kontrast

5000:1(typ.)

Współczynnik dynamicznego kontrastu

50000:1

Czas życia panelu (min.)

50000 Hrs

Czas odpowiedzi

9.5 ms

Aktywny obszar (H x V)

1095.84 x 616.41

Kąt widzenia

178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10

Wartość koloru

1.07B

Obróbka ekranu

3H

Poziom zamglenia

3%

Refresh Rate

60Hz

Orientacja
Krajobraz
Operation Hours
16 / 7
Obszary użytkowania
Indoor
Wbudowany system
Model płyty głównej
17MB135VS
Włącznik tylny I/O
Wejście RGB
VGA(DE-15F)
Wyjście RGB
N/A
Wejście wideo
2xHDMI2.0, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)
Wyjście wideo
N/A
Wejście audio
Linia W L / R
Wyjście audio
Słuchawkowe, Optyczne SPDIF
Kontrola zewnętrzna
RS232 (DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)
Czujnik zewnętrzny
RJ12
Mechaniczny
Wymiary produktu (SxGxW)
1121 x 83 x 646 mm with OPS/SDM 1121 x 63 x 646 mm without OPS/SDM
Wymiary opakowania (SxGxW)
1215 x 165 x 775
waga produktu
12.8 kg
waga paczki
16.8 kg
Montaż VESA
200 mm(W) x 200 mm(H) M6
Szerokość ramki
9/9/9/13 mm
Warunki pracy
Warunki temperaturowe
0-40°C
Wilgotność pracy
10-90%
Moc
Zasilacz
110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz
Zużycie energii
Typical
121 W
Maksimum
160 W
Deep Standby
≤0.5 W
Cechy

Główne cechy

Obsługa Open Content Management, Scheduler, USB-Autoplay, auto-Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Automatyczne włączanie przełączania awaryjnego, Blokada panelu, obrót OSD, NoSignalPowerOff, wygaszacz ekranu, Pixel shift, Scheduler, Obsługa Wideowall, Zdalne sterowanie przez LAN, Zegar Czasu Rzeczywistego

Funkcje mechaniczne

Joystick, przełącznik kołyskowy, odłączany kabel zasilający, logo Detachable, Wewnętrzna Pokrywa Usb, przechyłanie o 30 stopni

Opcjonalne funkcje

Zgodność z SDM lub OPS, Wbudowany IR, opcja przedłużacza IR

Głośnik

2x10 W

Akcesoria

Standard

QSG, IB, przewód zasilający, pilot zdalnego sterowania, bateria RC, Zestaw Montażowy, kabel przedłużacza IR

Certyfikaty

Zatwierdzenie bezpieczeństwa

Tak.

Zatwierdzenie EMC

Tak.

EC

Tak.