


Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl

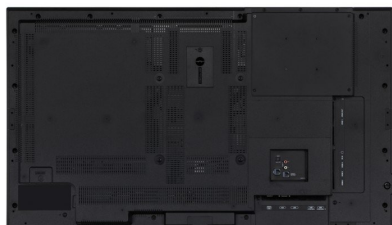

VESTEL

Nazwa **Monitor VESTEL PR65B-4F**

Cena **0,00 zł**

Producent **Vestel**

OPIS PRODUKTU

Wyświetlacz

Rozmiar

65"

Typ podświetlenia

Slim DLED

Jasność

700 cd/m²

Rozdzielczość

3840 x 2160 (16:9) - UHD

Kontrast

1200:1(typ.)

Współczynnik dynamicznego kontrastu

70000:1

Czas życia panelu (min.)

50000 Hrs

Czas odpowiedzi

8ms(G to G)

Aktywny obszar (H x V)

1428.48(H) × 803.52(V)

Kąt widzenia

178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10

Wartość koloru

1.07 G (8 bit + FRC)

Obróbka ekranu

3H

Poziom zamglenia

1%

Refresh Rate

60Hz

Orientacja

Krajobraz / Portret

Operation Hours

24 / 7

Obszary użytkowania

Indoor

Wbudowany system

Model płyty głównej

17MB135VS

Włącznik tylny I/O

Wejście RGB

VGA(DE-15F)

Wyjście RGB

N/A

Wejście wideo

4xHDMI2.0, DP1.2a, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)

Wyjście wideo

HDMI2.0, DP1.2a

Wejście audio

Linia W L / R

Wyjście audio

Słuchawkowe, Optyczne SPDIF

Kontrola zewnętrzna

RS232 (DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)

Czujnik zewnętrzny

RJ12

Mechaniczny

Wymiary produktu (SxGxW)

1456 x 96 x 834 mm with OPS/SDM and handles 1456 x 74 x 834 mm without OPS/SDM and handles

Wymiary opakowania (SxGxW)

1650 x 190 x 997

waga produktu

24.4 kg

waga paczki

31.25 kg

Montaż VESA

400 mm(W) x 600 mm(H) M6

Szerokość ramki

10/10/10/14 mm

Warunki pracy

Warunki temperaturowe

0-40°C

Wilgotność pracy

10-90%

Moc

Zasilacz

110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz

Zużycie energii

Typical

194 W

Maksimum

220 W

Deep Standby

≤0.5 W

Cechy

Główne cechy

Obsługa Open Content Management, Scheduler, USB-Autoplay, auto-Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Automatyczne włączanie przełączania awaryjnego, Blokada panelu, obrót OSD, NoSignalPowerOff, wygaszacz ekranu, Pixel shift, Scheduler, Obsługa Wideowall, Zdalne sterowanie przez LAN, Zegar Czasu Rzeczywistego

Funkcje mechaniczne

Joystick, przełącznik kołyskowy, odłączany kabel zasilający, logo Dettachable, Wewnętrzna Pokrywa Usb, możliwość pochylania się o 30 stopni, kompatybilność z Overlay Touch Kit

Opcjonalne funkcje

Zgodność z SDM lub OPS, Wbudowany IR, opcja przedłużacza IR

Głośnik

2x10 W

Akcesoria

Standard

QSG, IB, przewód zasilający, pilot zdalnego sterowania, bateria RC, Zestaw Montażowy, kabel przedłużacza IR

Certyfikaty

Zatwierdzenie bezpieczeństwa

Tak.

Zatwierdzenie EMC

Tak.

EC

Tak.